

GARE DE PARIS SAINT LAZARE

Prélèvements lingette

Quais et Equipements sur les quais

DIRECTION DE GARE DE PARIS SAINT LAZARE
VENDREDI 2 MAI 2025

Nettoyage très haute efficacité des quais et équipements de quais de la gare de Paris Saint Lazare

SNCF Gares & Connexions réalise des nettoyages très haute efficacité sur les quais et équipements de quais de la gare dans l'objectif de faire diminuer leur taux de pollution au plomb.

Les interventions se déroulent **de nuit**, en **l'absence de public**. Les entreprises intervenant respectent un protocole spécifique pour entrer et sortir des zones traitées et éviter toute exportation de traces de plomb vers d'autres zones accessibles au public. Par ailleurs, dans le cadre de ces interventions et pour la sécurité de tous, les espaces à l'intérieur de la gare font régulièrement l'objet **d'une surveillance** réalisée par un laboratoire agréé. Il est cependant recommandé de respecter les gestes habituels d'hygiène, en particulier le lavage régulier des mains.

SNCF Gares & Connexions publie les prélèvements de contrôle des teneurs en plomb mesurées dans l'espace public de la gare.



Ces mesures sont disponibles sur le site :
<https://www.garesetconnexions.sncf/fr/actualites/rapports-resultats-mesures-concentration-plomb-gare-paris-saint-lazare>


Quais

Revêtement des quais

Mesures initiales					Après nettoyage		
N° du prélèvement	Date du prélèvement	Prélèvement	Support du prélèvement	Résultat lingette (en $\mu\text{g}/\text{m}^2$)	N° du prélèvement	Date du prélèvement	Résultat lingette (en $\mu\text{g}/\text{m}^2$)
2294-14-LP	22/04/2025	Quai n°10 Voies 18/19	Revêtement bitumineux	1082,5	2294-16-LP	22/04/2025	358,5
2294-18-LP	24/04/2025	Quai n°4 Voies 6/7	Revêtement bitumineux	3924,8	2294-20-LP	24/04/2025	119,4

Quais

Revêtement des quais

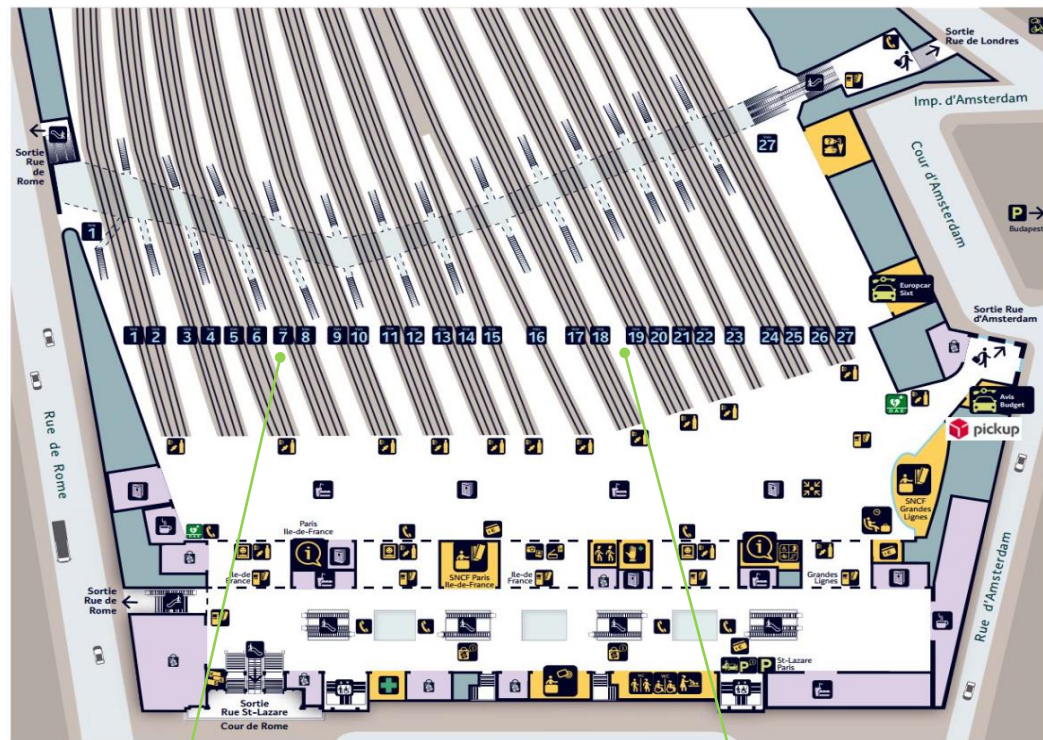

2294-18-LP
2294-20-LP

2294-14-LP
2294-16-LP

RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION



Résumé de l'opération

Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3 ☐

Nom Opération : Gare de Paris Saint-Lazare

N° : 3614-015

Travaux : Dépoussiérage, nettoyage et sécurisation du quai 10-Voie 18/19

Maître d'Ouvrage : SNCF Gares & Connexions – 16 avenue d'Ivry 75013
PARIS

Adresse

GARE SAINT LAZARE – 13 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

Rédacteur	Visa Direction
Le : 28/04/2025	Le : 28/04/2025
VEUILLOT Franck Directeur travaux	VEUILLOT Franck Directeur travaux
Signature 	Signature 

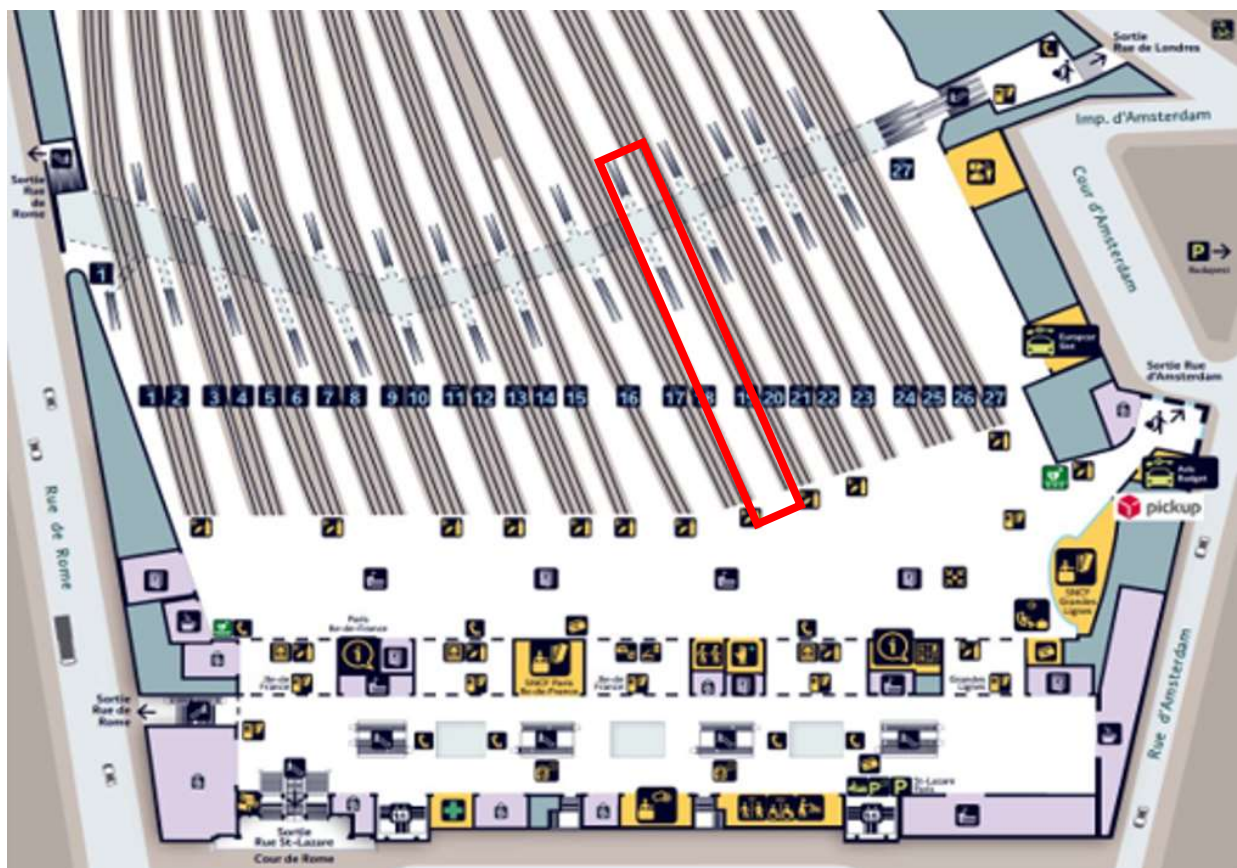


Photo avant / après



Informations complémentaires

QUAI N° 10

N° de voie : 18 / 19

Date d'intervention : 23/04/2025

Interlocuteur SNCF : Mr AUCHAT Guillaume

Commentaire(s) éventuel(s) :

Aspiration complète du quai pour nettoyage des poussières de plomb.

Lingette Plomb : Etat initial N° R 2501525 :

Sur le Quai : 1082 µg/m²

Lingette Plomb après intervention N° R 2501525 :

Sur le Quai : 358 µg/m²

RAPPORT D'ESSAI N° R 25015

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

Informations client

Nom client	MARTECH ENVIRONNEMENT	A l'attention de	M. MARZAQUI
Adresse client	11/13 avenue de la division Leclerc		
CP	Ville	94230 CACHAN 2294	Nb d'échantillon 2+2T
Dossier/ Chantier client	Chantier WIG FRANCE 3614-15 Gare ST LAZARE 13 rue d'Amsterdam 75008 PARIS	Date de prélèvement	22/04/2025

Informations laboratoire

Affaire N°	A25015	Fresnes, le	25/04/2025
		Date de réception	24/04/2025
		Date de fin d'analyse	24/04/2025
		Nom de l'analyste	A. VITELLO
		Vol. ajout HCL 0,15N	0,025 L

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

Le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ n'est pas couvert par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette µg	Concentration µg/L
Témoin	2294-13-LP	3614-15-001 Témoin avant travaux	-	m²	20%	< 0,75 ± -	< 30 ±
Remarque :							
Témoin	2294-15-LP	3614-15-003 Témoin après travaux	-	m²	20%	< 0,75 ± -	< 30 ±
Remarque :							

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette	Concentration Surfacique		
						µg			µg/m²
E2512263	2294-14-LP	Avant travaux - 3614-15-002 Quai 10 voie 18/19 Milieu	0,1	m²	20%	108,25	±	21,65	1082,5 ± 216,5
Remarque :									
E2512264	2294-16-LP	Après travaux - 3614-15-004 Quai 10 voie 18/19 Milieu	0,1	m²	20%	35,85	±	7,17	358,5 ± 71,7
Remarque :									

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Modifications apportées par rapport à la version précédente

Information modifiée :

Explication sur la modification :

RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION



Résumé de l'opération

Niveau 1 ☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3 ☐

Nom Opération : Gare de Paris Saint-Lazare

N° : 3614-016

Travaux : Dépoussiérage, nettoyage et sécurisation du quai 4 voie 6/7

Maître d'Ouvrage : SNCF Gares & Connexions – 16 avenue d'Ivry 75013
PARIS

Adresse

GARE SAINT LAZARE – 13 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

Rédacteur	Visa Direction
Le : 28/04/2025	Le : 28/04/2025
VEUILLOT Franck Directeur travaux Signature 	VEUILLOT Franck Directeur travaux Signature 

Localisation

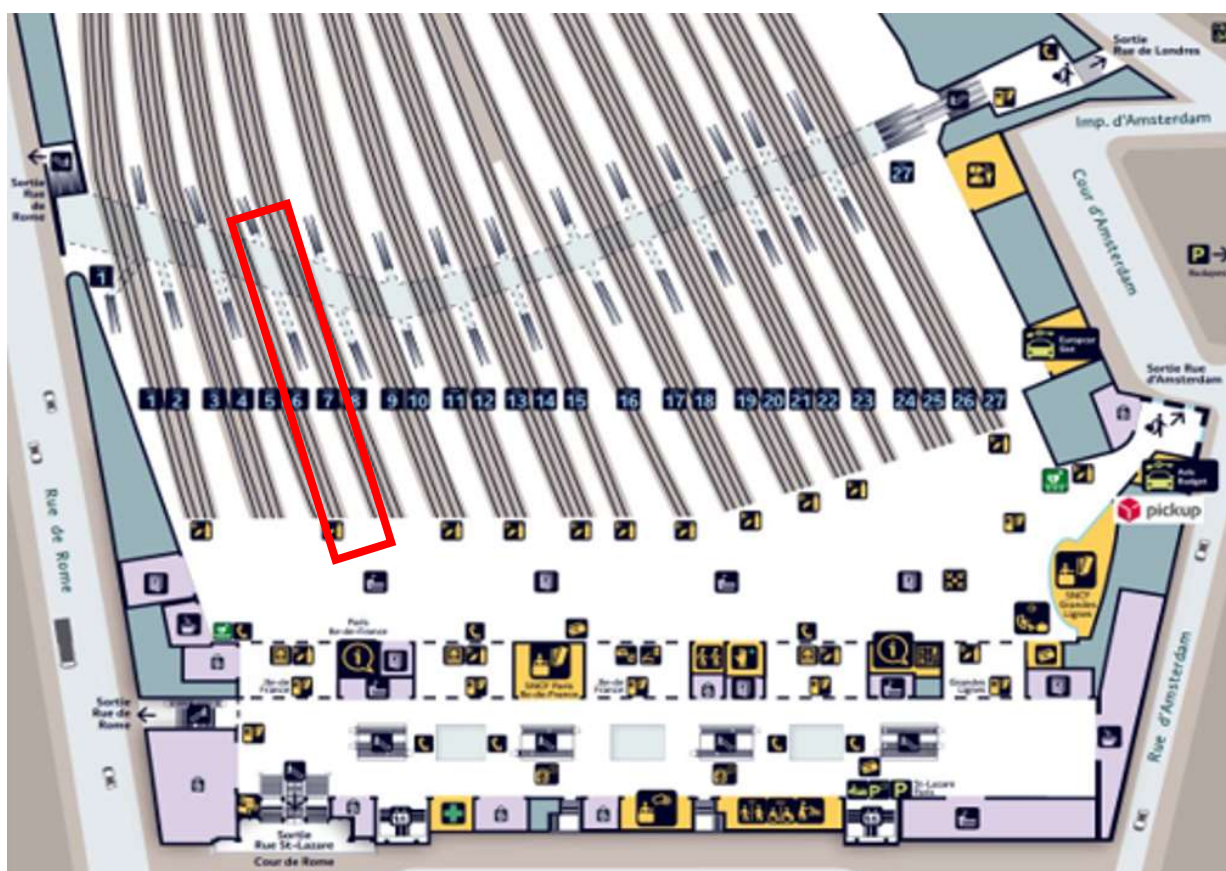


Photo avant / après



Informations complémentaires

QUAI N° 4

N° de voie : 6/7

Date d'intervention : 24/04/2025

Interlocuteur SNCF : Mr AUCHAT Guillaume

Commentaire(s) éventuel(s) :

Aspiration complète du quai pour nettoyage des poussières de plomb.

Lingette Plomb : Etat initial N° R 2501526:

Sur le Quai : 3924 µg/m²

Lingette Plomb après intervention N° R 2501526:

Sur le Quai : 119 µg/m²

RAPPORT D'ESSAI N° R 2501526

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

Informations client

Nom client	MARTECH ENVIRONNEMENT	A l'attention de	M. MARZAQUI
Adresse client	11/13 avenue de la division Leclerc		
CP	Ville	94230 CACHAN	Nb d'échantillon
		2294	2+2T
Dossier/ Chantier client	Chantier WIG France 3614-13 - Gare ST LAZARE	Date de prélèvement	24/04/2025
	13 rue d'Amsterdam 75008 PARIS		

Informations laboratoire

Affaire N°	A2501526	Fresnes, le	25/04/2025
		Date de réception	24/04/2025
		Date de fin d'analyse	24/04/2025
		Nom de l'analyste	A. VITELLO
		Vol. ajout HCL 0,15N	0,025 L

Le laboratoire ne pourra être tenu responsable des données transmises par le client, identifiées en italique dans le présent rapport.

Le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ n'est pas couvert par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette	Concentration
						µg	µg/L
Témoïn	2294-17-LP	3614-16-001 Témoïn	-	m²	20%	< 0,75 ± -	< 30 ±
Remarque :							
Témoïn	2294-20-LP	3614-16-003 Témoïn	-	m²	20%	< 0,75 ± -	< 30 ±
Remarque :							

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette	Concentration Surfacique		
						µg		µg/m²	
E2512265	2294-18-LP	Avant travaux - 3614-16-002 Quai 4 voie 6/7 Milieu	0,1	m²	20%	392,48	±	78,50	3924,8 ± 785,0
Remarque :									
E2512266	2294-20-LP	Après travaux - 3614-16-004 Quai 4 voie 6/7 Milieu	0,1	m²	20%	11,94	±	2,39	119,4 ± 23,9
Remarque :									

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Modifications apportées par rapport à la version précédente

Information modifiée :

Explication sur la modification :

Validation Technique

en suppléance

S. LAPARRA

Validation Qualité

A. CHALOYARD

La totalité de l'échantillon est utilisée pour l'analyse.

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les validations technique et qualité engageant la responsabilité du laboratoire.